

KKK

Ver. 3

V pulley catalog



KINSEI
engineering



目次

Standard V Pulley	2
コンプリートプーリー(軸穴完成品)	3
標準軸穴加工サービス	4
商品のお届けについて	5
ご注文方法・ご変更・キャンセル・ご返品について	6
商品規格	7
標準Vプーリー A-1	8
標準Vプーリー A-2	9
標準Vプーリー B-1	10
標準Vプーリー B-2	11
価格表	12

Standard V Pulley

標準Vプーリー

■即日出荷します

在庫品は、12:00までにご注文いただきますと即日出荷可能です。

■いますぐ使えるプーリー 業界トップの品揃え

軸穴加工完成品の在庫ラインナップ159種類は業界トップです。

その名も“**コンプリートプーリー**”

159種類すべて**即日出荷**します。(10個以上の場合の納期はご相談ください。)

押しねじ(セットスクリュー)も付属しており、お手元に届いたその日に**すぐ使えます**。

■多彩な追加工サービス

ご希望の軸穴加工完成品がコンプリートプーリー159種にない場合もご安心ください。
多彩な追加工サービスとオプションで、あらゆるお客様のニーズにお応えします。

標準軸穴加工サービス



オプション

- タップ追加オプション(TP)
- 小売販売オプション(HC)
- 特急オプション(EX)
- 超特急オプション(SP)

標準的な軸穴加工・キー加工・押しねじ加工をセットにした追加工メニュー。
1個から加工可能です。タップ追加加工や特急生産オプションが選べます。

etc

カスタムオーダープーリーご相談承ります

標準Vプーリーへの特殊加工、特注プーリーなど1個から量産品まで、お問い合わせください。

コンプリートプーリー (軸穴完成品)

品番	価格 (円)	軸穴径 x キー幅 (キー規格)												
		φ14x0	φ14x5	φ15x0	φ15x5	φ16x5	φ18x5	φ19x5	φ19x6	φ20x5	φ22x7	φ24x7	φ24x8	φ28x8
		キー無し	新JIS	キー無し	旧JIS	旧JIS	旧JIS	旧JIS	旧JIS	新JIS	旧JIS	旧JIS	旧JIS	新JIS
2-A1	1,530	○	○		○	○								
2.5-A1	1,780	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
3-A1	1,940	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.5-A1	2,130		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4-A1	2,330		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.5-A1	2,710								○				○	
5-A1	3,010								○				○	
2.5-A2	2,460		○			○	○	○	○	○		○	○	
3-A2	2,580		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.5-A2	3,000		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
4-A2	3,520						○	○	○	○	○	○	○	○
4.5-A2	3,950									○		○	○	○
5-A2	4,190									○			○	○
2.5-B1	1,980		○		○	○	○							
3-B1	2,170		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
3.5-B1	2,440		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
4-B1	2,870								○	○	○	○	○	○
4.5-B1	3,280									○			○	
5-B1	3,590												○	
3-B2	3,070						○		○	○	○	○	○	○
3.5-B2	3,590						○		○	○	○	○	○	○
4-B2	3,920						○		○	○	○	○	○	○
4.5-B2	4,400									○		○	○	○
5-B2	4,880									○		○	○	○

※記載の価格に消費税は含まれておりません。消費税等は別途加算となります。

○の付いていないプーリーと軸穴キーサイズとの組み合わせについては、「標準軸穴加工サービス」をご利用下さい。

業界トップ159種のラインナップ

押しねじ(セットスクリュー)付属で、すぐに使えます。

ご希望のプーリーと穴径xキー幅を選択してください。

仕様


- 加工寸法および公差は右表のとおりです。
- タップ加工はキー上のボス中心に1箇所です。
- 押しねじ(セットスクリュー)組込み済みです。
- 商品識別ラベルつきで個別包装されています。
- キー材は付属しておりません。
(10個以上のご注文は納期いただく場合がございます)

穴径xキー幅	軸穴d(mm)		キー溝					JIS規格区分	タップ
	寸法	許容差	溝幅b(mm)		深さt(mm)				
			寸法	許容差	寸法	許容差			
φ14x0	14	H7	-	-	-	-	-	-	M8
φ14x5x2.3	14	H7	5	JS9	±0.015	2.3	+0.1 0	新JIS	M8
φ15x0	15	H7	-	-	-	-	-	-	M8
φ15x5x2.0	15	H7	5	F7	+0.022 +0.010	2.0	+0.1 0	旧JIS	M8
φ16x5x2.0	16	H7	5	F7	+0.022 +0.010	2.0	+0.1 0	旧JIS	M8
φ18x5x2.0	18	H7	5	F7	+0.022 +0.010	2.0	+0.1 0	旧JIS	M8
φ19x5x2.0	19	H7	5	F7	+0.022 +0.010	2.0	+0.1 0	旧JIS	M8
φ19x6x2.8	19	H7	6	JS9	±0.015	2.8	+0.1 0	新JIS	M8
φ20x5x2.0	20	H7	5	F7	+0.022 +0.010	2.0	+0.1 0	旧JIS	M8
φ22x7x3.0	22	H7	7	F7	+0.028 +0.013	3.0	+0.1 0	旧JIS	M8
φ24x7x3.0	24	H7	7	F7	+0.028 +0.013	3.0	+0.1 0	旧JIS	M8
φ24x8x3.3	24	H7	8	JS9	+0.028 +0.013	3.3	+0.2 0	新JIS	M8
φ28x8x3.3	28	H7	8	JS9	±0.018	3.3	+0.2 0	新JIS	M8

標準軸穴加工サービス

●標準軸穴加工サービス一覧表

軸穴加工記号	軸穴d(mm)		キー溝				使用キー材呼び寸法	タップ	
	寸法	許容差	溝幅b(mm)		深さt(mm)				JIS規格区分
			寸法	許容差	寸法	許容差			
10Y	10	H7					-	M8	
11Y	11	H7					-	M8	
12Y	12	H7					-	M8	
14Y	14	H7					-	M8	
14N	14	H7	5	JS9	±0.015	2.3	+0.1 0	新JIS 5x5 M8	
14C	14	H7	5	F7	+0.022 +0.010	2.0	+0.1 0	旧JIS 5x5 M8	
15Y	15	H7					-	M8	
15N	15	H7	5	JS9	±0.015	2.3	+0.1 0	新JIS 5x5 M8	
15C	15	H7	5	F7	+0.022 +0.010	2.0	+0.1 0	旧JIS 5x5 M8	
16Y	16	H7					-	M8	
16N	16	H7	5	JS9	±0.015	2.3	+0.1 0	新JIS 5x5 M8	
16C	16	H7	5	F7	+0.022 +0.010	2.0	+0.1 0	旧JIS 5x5 M8	
18Y	18	H7					-	M8	
18N	18	H7	6	JS9	±0.015	2.8	+0.1 0	新JIS 5x5 M8	
18C	18	H7	5	F7	+0.022 +0.010	2.0	+0.1 0	旧JIS 5x5 M8	
19Y	19	H7					-	M8	
19N	19	H7	6	JS9	±0.015	2.8	+0.1 0	新JIS 6x6 M8	
19C	19	H7	5	F7	+0.022 +0.010	2.0	+0.1 0	旧JIS 5x5 M8	
20Y	20	H7					-	M8	
20N	20	H7	6	JS9	±0.015	2.8	+0.1 0	新JIS 6x6 M8	
20C	20	H7	5	F7	+0.022 +0.010	2.0	+0.1 0	旧JIS 5x5 M8	
22Y	22	H7					-	M8	
22N	22	H7	6	JS9	±0.015	2.8	+0.1 0	新JIS 6x6 M8	
22C	22	H7	7	F7	+0.028 +0.013	3.0	+0.1 0	旧JIS 7x7 M8	
24Y	24	H7					-	M8	
24N	24	H7	8	JS9	±0.018	3.3	+0.2 0	新JIS 8x7 M8	
24C	24	H7	7	F7	+0.028 +0.013	3.0	+0.1 0	旧JIS 7x7 M8	
25Y	25	H7					-	M8	
25N	25	H7	8	JS9	±0.018	3.3	+0.2 0	新JIS 8x7 M8	
25C	25	H7	7	F7	+0.028 +0.013	3.0	+0.1 0	旧JIS 7x7 M8	
28Y	28	H7					-	M8	
28N	28	H7	8	JS9	±0.018	3.3	+0.2 0	新JIS 8x7 M8	
28C	28	H7	7	F7	+0.028 +0.013	3.0	+0.1 0	旧JIS 7x7 M8	
30Y	30	H7					-	M8	
30N	30	H7	8	JS9	±0.018	3.3	+0.2 0	新JIS 8x7 M8	
30C	30	H7	7	F7	+0.028 +0.013	3.0	+0.1 0	旧JIS 7x7 M8	
32Y	32	H7					-	M8	
32N	32	H7	10	JS9	±0.018	3.3	+0.2 0	新JIS 10x8 M8	
32C	32	H7	10	F7	+0.028 +0.013	3.5	+0.1 0	旧JIS 10x8 M8	
35Y	35	H7					-	M8	
35N	35	H7	10	JS9	±0.018	3.3	+0.2 0	新JIS 10x8 M8	
35C	35	H7	10	F7	+0.028 +0.013	3.5	+0.1 0	旧JIS 10x8 M8	
38Y	38	H7					-	M8	
38N	38	H7	10	JS9	±0.018	3.3	+0.2 0	新JIS 10x8 M8	
38C	38	H7	10	F7	+0.028 +0.013	3.5	+0.1 0	旧JIS 10x8 M8	

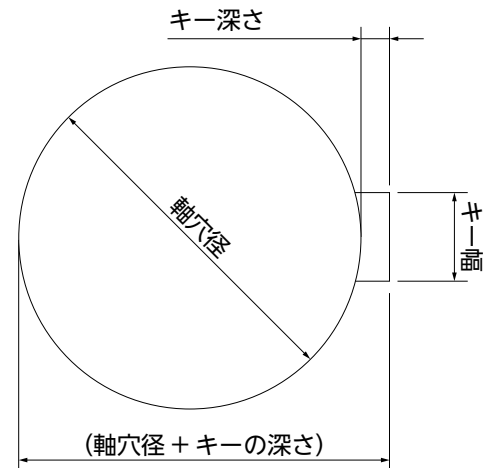

仕様

- タップ加工はキー上のボス中心に1箇所です。
- タップ加工は原則軸穴に垂直に加工します。ただしプーリーの種類によっては軸穴に対して斜めに加工する場合があります。
- 押しねじは付属しておりません。(別途オプション)
- 加工料はご注文数に応じたスライド価格制です。

スライド率

※同一プーリーに対して同一追加加工内容を複数ご注文の場合割引適用

数量	1~2個	3~5個	6~9個	10個以上
割引率	なし	30%割引	40%割引	お見積もり

オプション

- タップなしオプション(TPなし)**
タップ加工なしへの変更は無料です。
- タップ追加(TP90)(TP120)**
キー上と90度または120度の2箇所にタップ加工します。角度精度は目視レベルです。角度方向角度公差指定・タップ公差指定・タップサイズ変更も可能です。都度ご相談ください。
- 小売販売オプション(HC)**
押しねじ(セットスクリュー)組付け・個別包装・商品識別ラベル貼り付けのセットオプションです。小売店やホームセンターでの陳列販売に便利です。※ネジのみ付属希望の場合は(SC)をご利用ください
- 特急オプション(EX)**
12時以降17時までのご注文に対し、翌日出荷に間に合うよう割込生産対応します。(締切17:00)
- 超特急オプション(SP)**
ご注文当日出荷対応いたします。(締切12:00)航空便・チャーター便での緊急輸送にも対応いたします。ご相談下さい。

●信頼のメーカー純正追加加工

プーリーへの軸穴加工は当社へお任せください。すぐに使えるプーリーを、1個から加工いたします。**メーカー純正加工の品質と迅速な納期対応**で、お客様に安心便利なサービスを提供いたします。ご希望の軸穴加工記号を標準軸穴加工サービス一覧表から選択してください。標準軸穴加工サービス一覧表以外の寸法・公差のご指定は、都度ご相談ください。

商品のお届けについて

出荷日について

商品やサービスにより設定されている出荷日が異なります。

- 出荷日は実働日で計算します。土曜・日曜・祝祭日・お盆・年末年始・GW等の大型連休は、当社工場休業のため、出荷日の日数計算には含まれませんので、予めご了承ください。
- 平日**17:00以降**または工場休業にいただいたご注文は**翌営業日受付扱い**となります。

■在庫品(プーリー本体およびコンプリートプーリー)

12:00までにいただいたご注文は、当日出荷可能です。出荷日をご指定ください。
※ご注文数が多い場合は都度ご相談ください。

■時間外手数料[OT](プーリー本体およびコンプリートプーリー) **料金:500円(税抜)**

12:00以降にいただいたご注文でも当日出荷対応致します。
※当日の**12:00～15:00までの受付**で当日出荷希望の場合は時間外手数料をご利用で当日出荷致します。

【時間外手数料対応条件】

- 標準Vプーリー(穴無ブランク品)/コンプリートプーリー(軸穴完成品)のみ
- 15:00受付分まで
- 2種類/5個まで

■在庫品に標準軸穴加工サービスをご利用の場合

12:00までにいただいたご注文は、翌日出荷可能です。
また、即日出荷可能な超特急オプション(**SP**)がご利用いただけます。
12:00から17:00までにいただいたご注文は、翌々日出荷となります。
特急オプション(**EX**)をご利用の場合は、翌日出荷可能です。
この時間帯は超特急オプション(**SP**)のご利用はできません。
17:00以降または工場休業に頂いたご注文は翌営業日午前中の受付となります。
(ご注文の量によっては若干の追加納期をご案内させて頂く場合がございます。)

■カスタムオーダープーリー

商品・オーダー内容・ご注文数によって異なります。
お問い合わせ後、お見積りにて回答致します。

ご注文方法・ご変更・キャンセル・ご返品について

ご注文方法

■プーリー品番および追加工記号を指定してください

●プーリー本体(穴無 blanks品)

5 - A - 1
サイズ 溝の形 溝本数

●コンプリートプーリー(軸穴完成品)

3 - B - 2 - ϕ 28x8
サイズ 溝の形 溝本数 穴径xキー幅

●穴無 blanks品に標準軸穴加工サービスをご利用の場合

5 - A - 1 - 24N - TP90-HC-EX
サイズ 溝の形 溝本数 軸穴加工記号(別表参照) 各種オプション記号(ご利用がなければ省略可)

■お電話でのご注文について

間違い防止のため、できる限りFAXでのご注文をお願いしております。

お電話によるご注文もお受けいたしますが、その際は弊社よりFAX致します、「**ご注文請け書**」を必ずご確認ください。
万が一お客様のご希望と異なる場合は、必ずご連絡願います。

ご連絡がない場合は、ご注文請け書の内容にて承ります。

ご変更・キャンセル

■ご変更・キャンセルへの対応について

ご変更・キャンセルへの対応はご注文の内容により異なります。

ご注文の内容やご連絡いただくタイミングによりましては、変更やキャンセルをお受けできない場合や有償対応となる場合もございます。

●在庫品(プーリー本体およびコンプリートプーリー)

出荷当日12時まではご変更・キャンセルが可能です。

出荷当日12時以降のご変更・キャンセルは原則お受けできません。

●加工品(軸穴加工サービス・特別オーダー品)

加工品のご変更・キャンセルにつきましては、加工進捗状況に応じた費用をご負担いただく場合がございます。
加工未着手の場合は無償にてお受けいたします。お早めにご連絡ください。

ご返品

■ご返品への対応について

●在庫品(プーリー本体およびコンプリートプーリー)

ご返品は未使用の場合に限りお受けいたしますが、検査等が必要となるため、返品手数料としてご購入価格の20%をご負担いただきます。

また、ご返送にかかる費用はお客様のご負担となりますことをご了承ください。


(返品検査の結果、修復不可能な傷・破損等が確認された場合はお買取りいただく場合もございます。)

●加工品(軸穴加工サービス特別オーダー品)

各種追加工サービス品は、お客様のご要望にあわせて一品一品製作されるものですので、他のお客様へ転用することができません。加工品のご返品はご容赦ください。

詳細は弊社窓口へお問い合わせください。

商品規格

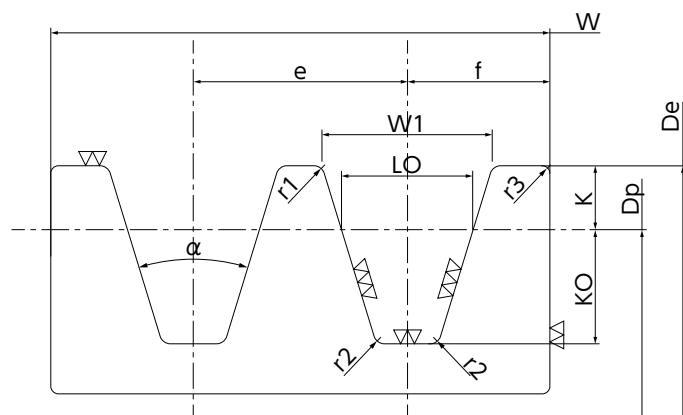

●Vプーリーの溝部の形状及び寸法

単位(mm)

Vベルトの形状	呼び径(Dp)	α (°)	W1	Lo	K	Ko	e	f	r1	r2	r3	(参考) Vベルト厚さ
M	50以上 71以下	34	9.65	8.0	2.7	6.3	(1)	8.5	0.2~0.5	0.5~1.0	1~2	5.5
	71を超え90以下	36	9.75									
	90を超えるもの	38	9.86									
A	71以上 100以下	34	11.95	9.2	4.5	8.0	15.0	10.0	0.2~0.5	0.5~1.0	1~2	9
	100を超え125以下	36	12.12									
	125を超えるもの	38	12.30									
B	125以上 160以下	34	15.86	12.5	5.5	9.5	19.0	12.5	0.2~0.5	0.5~1.0	1~2	11
	160を超え200以下	36	16.07									
	200を超えるもの	38	16.29									
C	200以上 250以下	34	21.18	16.9	7.0	12.0	25.5	17.0	0.2~0.5	1.0~1.6	2~3	14
	250を超え315以下	36	21.45									
	315を超えるもの	38	21.72									
D	355以上 450以下	36	30.77	24.6	9.5	15.5	37.0	24.0	0.2~0.5	1.6~2.0	3~4	19
	450を超えるもの	38	31.14									
E	500以上 630以下	36	36.95	28.7	12.7	19.3	44.5	29.0	0.2~0.5	1.6~2.0	4~5	25.5
	630を超えるもの	38	37.45									

(注) (1)M形は原則として1本掛とする。(2)W1は標準値を示す。

●Vプーリーの溝部の形状及び寸法

単位(mm)

Vベルトの形状	α (°)	K	e	f
M	±0.5	+0.2 0	±0.4	+2 -1
A				
B				
C		+0.3 0	±0.5	+3 -1
D				
E				
E	+0.5 0		+4 -1	

(注)規定のない削り加工寸法許容差はJISB0405の粗級による。


●外径(De)の許容差

外周及びリム側面の振れの許容差

単位(mm)

呼び径	外径の許容差	外周の振れの許容差	リム側面の振れの許容差
75以上118以下	±0.6	0.3	0.3
125以上300以下	±0.8	0.4	0.4
315以上630以下	±1.2	0.6	0.6
710以上900以下	±1.6	0.8	0.8

A-1 標準Vプーリー

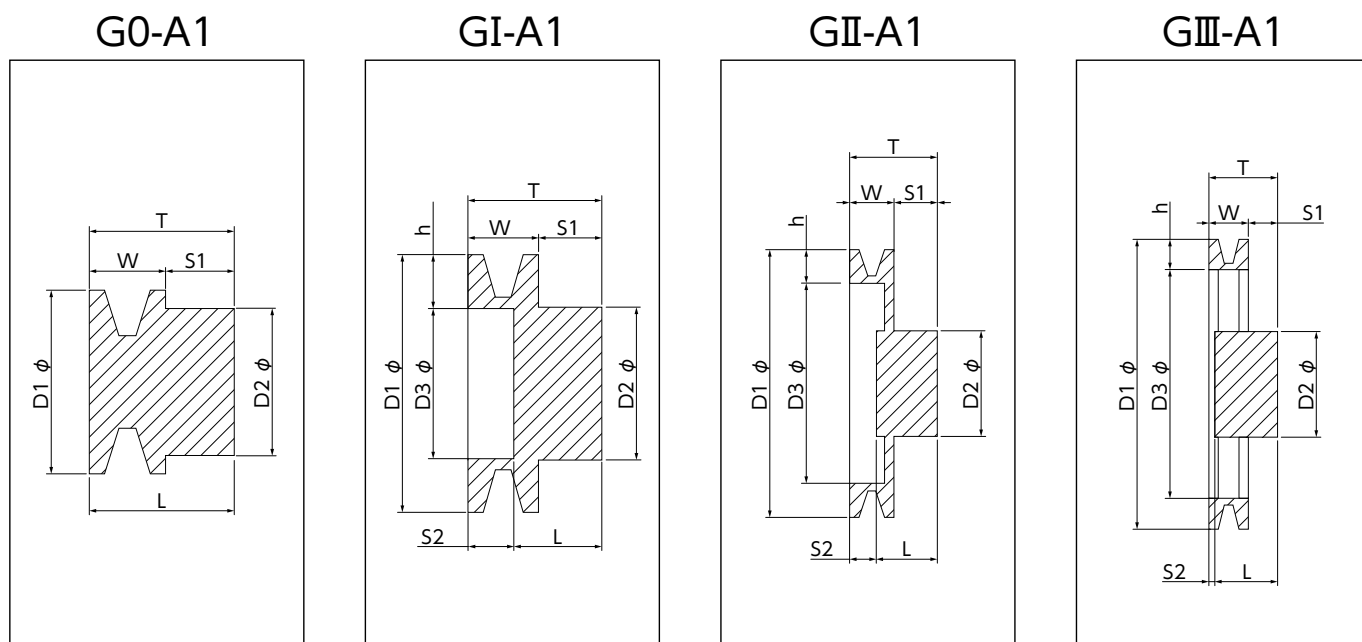


単位(mm)

呼称	価格(円)	形番	外径 D1	ボス径 D2	D3	ボス長さ L	W	S1	S2	T	h	最大軸穴径
2	560	G0-A1	50	40	-	38	20	18	-	38	-	16
2 1/2	810	G0-A1	64	40	-	38	20	18	-	38	16	24
3	960	GI-A1	76	45	44	25	20	18	13	38	16	28
3 1/2	1,130	GI-A1	90	45	58	25	20	18	13	38	16	28
4	1,340	GI-A1	100	45	68	25	20	20	15	40	16	28
4 1/2	1,720	GI-A1	115	50	83	28	20	20	12	40	16	30
5	2,010	GII-A1	127	50	95	28	20	20	12	40	16	30
5 1/2	2,140	GII-A1	139	50	107	28	20	20	12	40	16	30
6	2,250	GIII-A1	153	56	121	32	20	15	3	35	16	32


※記載の価格に消費税は含まれておりません。消費税等は別途加算となります。

A-2 標準Vプーリー


G0-A2

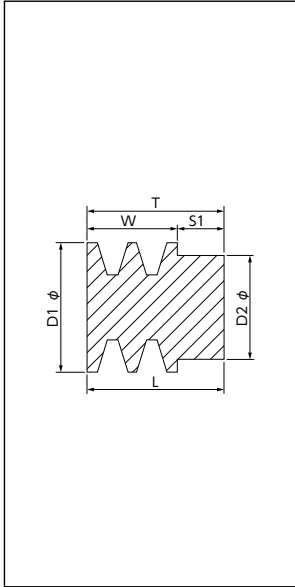


GI-A2

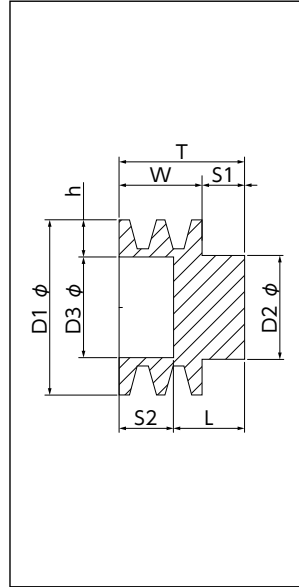

GII-A2

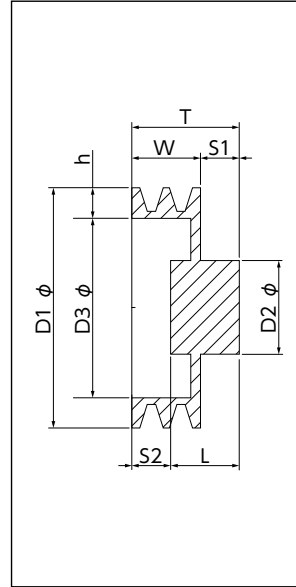

GIII-A2

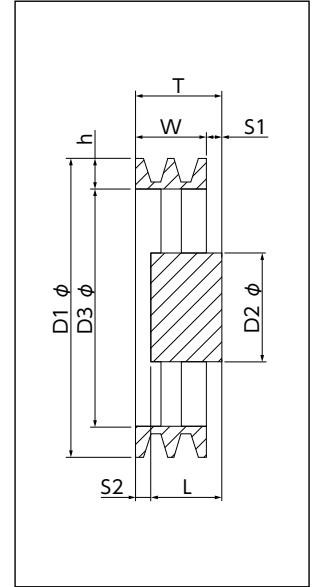


単位(mm)

呼称	価格 (円)	形番	外径 D1	ボス径 D2	D3	ボス長さ L	W	S1	S2	T	h	最大 軸穴径
2	860	G0-A2	50	40	-	53	35	18	-	53	-	16
2 1/2	1,230	GI-A2	64	40	32	40	35	18	13	53	16	24
3	1,330	GI-A2	76	50	44	30	35	18	23	53	16	30
3 1/2	1,740	GI-A2	90	50	58	30	35	18	23	53	16	30
4	2,270	GI-A2	100	50	68	30	35	20	25	55	16	30
4 1/2	2,710	GI-A2	115	56	83	30	35	20	25	55	16	32
5	2,910	GII-A2	127	56	95	30	35	20	25	55	16	32
5 1/2	3,240	GII-A2	139	56	107	30	35	20	25	55	16	32
6	3,470	GIII-A2	153	63	121	35	35	7.5	7.5	42.5	16	35

※記載の価格に消費税は含まれておりません。消費税等は別途加算となります。

B-1 標準Vプーリー

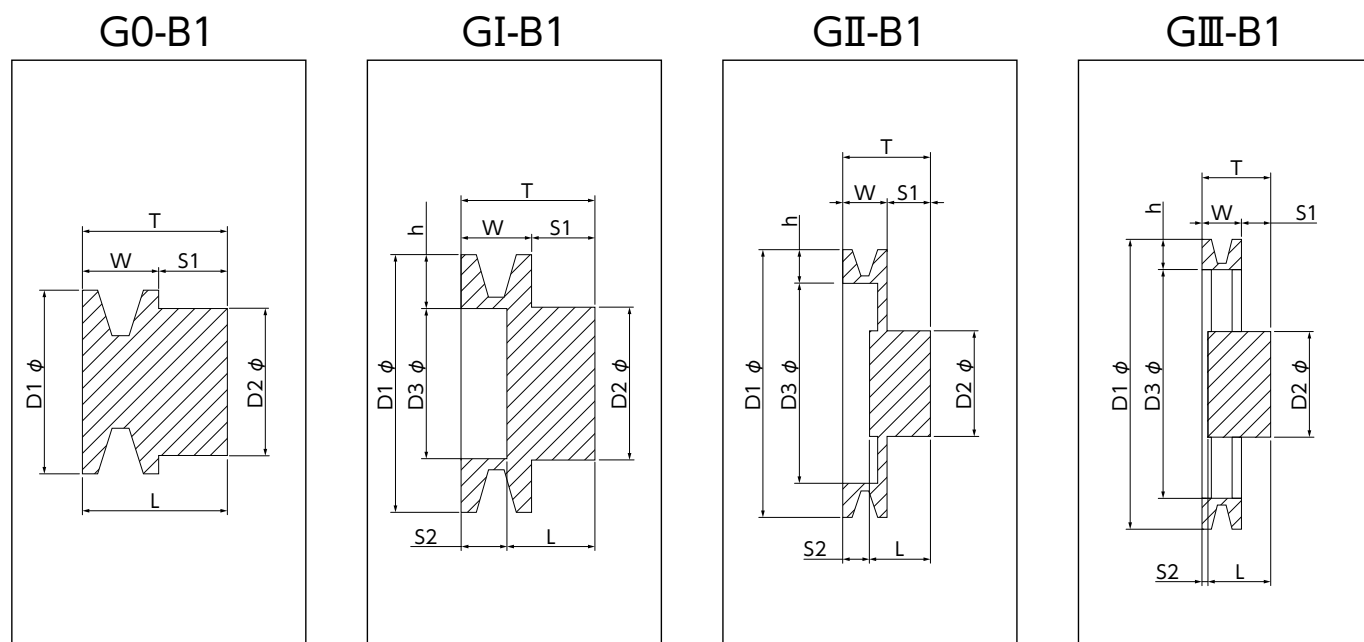


単位(mm)

呼称	価格(円)	形番	外径 D1	ボス径 D2	D3	ボス長さ L	W	S1	S2	T	h	最大軸穴径
2 1/2	940	G0-B1	64	40	-	43	25	18	-	43	-	20
3	1,100	GI-B1	76	45	38	30	25	18	13	43	19	28
3 1/2	1,300	GI-B1	90	50	52	28	25	18	15	43	19	30
4	1,720	GI-B1	100	56	62	28	25	18	15	43	19	32
4 1/2	2,120	GI-B1	115	56	77	28	20	20	17	45	19	32
5	2,390	GI-B1	127	56	89	28	25	20	17	45	19	32
5 1/2	2,780	GI-B1	139	56	101	32	25	20	13	45	19	32
6	2,980	GIII-B1	153	56	115	32	25	13	6	38	19	32


※記載の価格に消費税は含まれておりません。消費税等は別途加算となります。

B-2 標準Vプーリー


G0-B2

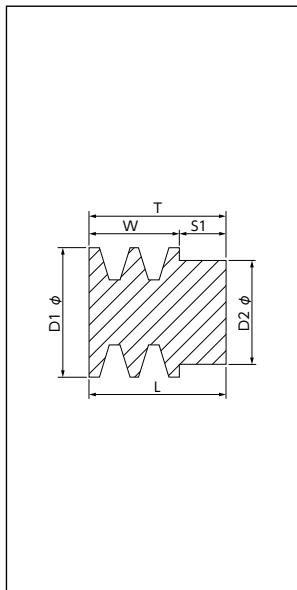


GI-B2

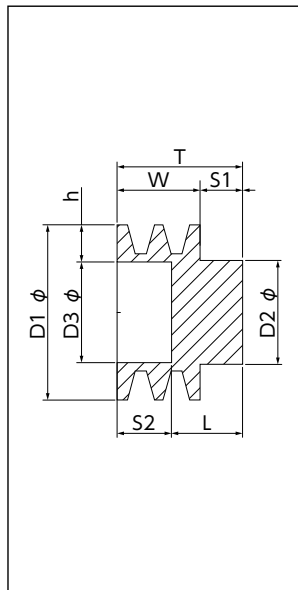

GII-B2

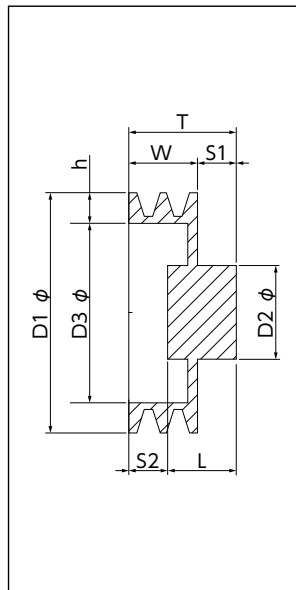

GIII-B2

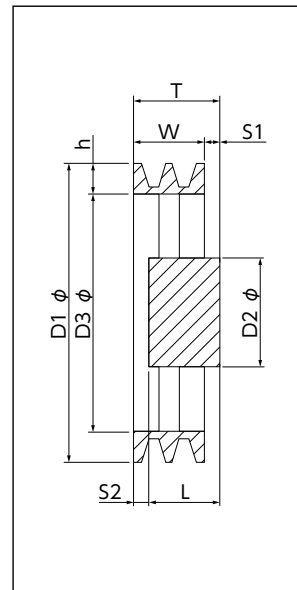

単位(mm)

呼称	価格 (円)	形番	外径 D1	ボス径 D2	D3	ボス長さ L	W	S1	S2	T	h	最大 軸穴径
2 1/2	1,370	G0-B2	64	45	-	64	44	20	-	64	-	20
3	1,660	GI-B2	76	56	38	45	44	20	19	64	19	28
3 1/2	2,190	GI-B2	90	56	52	32	44	20	32	64	19	32
4	2,510	GI-B2	100	56	62	35	44	22	31	66	19	32
4 1/2	2,980	GI-B2	115	56	77	35	44	22	31	66	19	32
5	3,450	GI-B2	127	63	89	38	44	22	28	66	19	35
5 1/2	3,950	GII-B2	139	63	101	38	44	22	28	66	19	35
6	4,230	GIII-B2	153	63	115	38	44	6	12	50	19	35

※記載の価格に消費税は含まれておりません。消費税等は別途加算となります。

価格表

(表示価格はすべて税抜き価格です)

KKK 標準Vプーリー(穴無ブランク品)

[参考小売価格]

品番	V溝タイプ-溝本数			
	A-1	A-2	B-1	B-2
2	560	860	-	-
2.5	810	1,230	940	1,370
3	960	1,330	1,100	1,660
3.5	1,130	1,740	1,300	2,190
4	1,340	2,270	1,720	2,510
4.5	1,720	2,710	2,120	2,980
5	2,010	2,910	2,390	3,450
5.5	2,140	3,240	2,780	3,950
6	2,250	3,470	2,980	4,230

KKK コンプリートプーリー(軸穴完成品)

[参考小売価格]

品番	価格 (円)	軸穴径 x キー幅 (キー規格)												
		φ14x0	φ14x5	φ15x0	φ15x5	φ16x5	φ18x5	φ19x5	φ19x6	φ20x5	φ22x7	φ24x7	φ24x8	φ28x8
		キー無し	新JIS	キー無し	旧JIS	旧JIS	旧JIS	旧JIS	新JIS	旧JIS	旧JIS	旧JIS	新JIS	新JIS
2-A1	1,530	○	○		○	○								
2.5-A1	1,780	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
3-A1	1,940	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.5-A1	2,130		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4-A1	2,330		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.5-A1	2,710								○				○	
5-A1	3,010								○				○	
2.5-A2	2,460		○			○	○	○	○	○		○	○	
3-A2	2,580		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.5-A2	3,000		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
4-A2	3,520							○	○	○	○	○	○	○
4.5-A2	3,950									○		○	○	○
5-A2	4,190									○			○	○
2.5-B1	1,980		○		○	○	○							
3-B1	2,170		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
3.5-B1	2,440		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
4-B1	2,870							○	○	○	○	○	○	○
4.5-B1	3,280									○			○	
5-B1	3,590												○	
3-B2	3,070							○	○	○	○	○	○	○
3.5-B2	3,590							○	○	○	○	○	○	○
4-B2	3,920							○	○	○	○	○	○	○
4.5-B2	4,400									○		○	○	○
5-B2	4,880									○		○	○	○

○の付いていないプーリーと軸穴キーサイズとの組み合わせについては、「標準軸穴加工サービス」をご利用ください。

価格表

(表示価格はすべて税抜き価格です)

標準軸穴加工サービス(加工料のみ・本体含まず) [参考小売価格]

品番	V溝タイプ-溝本数			
	A-1	A-2	B-1	B-2
2	2,030	2,250	-	-
2.5	2,030	2,170	2,120	2,450
3	1,850	1,980	2,000	2,300
3.5	1,920	2,050	2,100	2,240
4	2,010	2,160	2,180	2,330
4.5	2,120	2,260	2,300	2,450
5	2,200	2,370	2,390	2,560
5.5	2,310	2,460	2,510	2,690
6	2,400	2,570	2,610	2,790

● **タップなしオプション**…オプション記号「TPなし」(無料)

● **タップ追加オプション**…オプション記号「TP90」または「TP120」

プーリーサイズ	V溝タイプ-溝本数			
	A-1	A-2	B-1	B-2
3インチ以下	390	450	450	520
3.5~4.5インチ	520	580	580	650
5~6インチ	650	710	710	780

● **小売販売オプション**…オプション記号「HC」

プーリーサイズ	V溝タイプ-溝本数			
	A-1	A-2	B-1	B-2
3インチ以下	390	450	450	520
3.5~4.5インチ	520	580	580	650
5~6インチ	650	710	710	780

● **特急オプション**…オプション記号「EX」

プーリーサイズ	V溝タイプ-溝本数			
	A-1	A-2	B-1	B-2
3インチ以下	780	910	910	1,040
3.5~4.5インチ	1,040	1,170	1,170	1,300
5~6インチ	1,300	1,430	1,430	1,560

● **超特急オプション**…オプション記号「SP」

プーリーサイズ	V溝タイプ-溝本数			
	A-1	A-2	B-1	B-2
3インチ以下	2,070	2,200	2,200	2,330
3.5~4.5インチ	2,330	2,460	2,460	2,590
5~6インチ	2,590	2,720	2,720	2,850

● **標準軸穴加工サービスと各種オプションは数量スライド制です**

同一軸穴加工に対して同一オプション内容を複数個ご注文の場合、以下の割引が適用となります。

数量	1~2個	3~5個	6~9個	10個以上
割引率	価格表どおり	30%割引	40%割引	お見積もり

鋳物の未来を創る

錦王工業株式会社

address : 〒329-2733 栃木県那須塩原市二区町353-6

tel : 0287-36-1077 fax : 0287-36-1079

e-mail : office@kinsei.jp

<https://www.kinsei.jp>